




Nasza firma zajmuje się produkcją chemii budowlanej w skład której wchodzi: tynki akrylowe, silikatowe i silikonowe, wysokogatunkowe farby, grunty oraz kamienne dywany. Działamy na terenie całego kraju. Na nasze produkty udzielamy sześcioletniej gwarancji.

Jesteśmy na rynku budowlanym od 2000 roku. W czasie wieloletniego istnienia na rynku pracowaliśmy na różnorodnych materiałach co pozwoliło nam stworzyć idealny produkt, który spełni Państwa oczekiwania. Gwarantujemy najwyższą jakość oraz trwałość, dzięki temu stajemy się coraz bardziej atrakcyjnym i liczącym się partnerem w dziedzinie chemii budowlanej.

Zapraszamy do kontaktu.

HARD - Producent tynków
ul. Hutnicza 10
41-400 Mysłowice
tel. 602 669 373
503 738 532
32 307 35 39

e-mail: biuro@tynkihard.pl

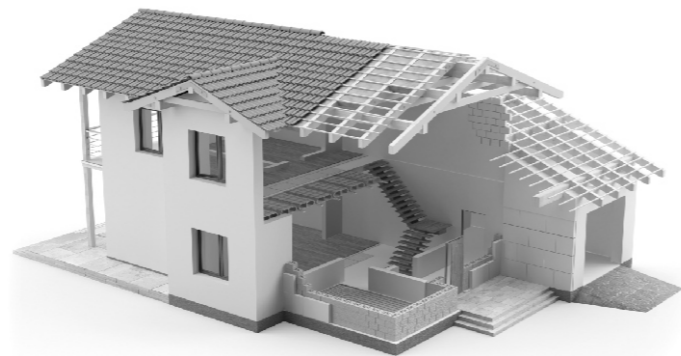

TYNK

ZASTOSOWANIE:

Do wykonania dekoracyjnej wyprawy cienkowarstwowej w systemach ociepleń budynków i na typowych podłożach budowlanych na zewnątrz, jak i wewnątrz budynków. Tworzy mocną, trwałą, estetyczną i odporną warstwę ochronną ścian.

Dostępne kolory: biały, na zamówienie wg wzornika kolorów,
Stosować i przechowywać w temp. 5-25°C,
Nakładanie: paca tynkarska lub natrysk,
Czas schnięcia: ok. 12 godzin, całkowite utwardzenie: po 48 godz. (w temp. 20°C i wilgot. wzgl. powietrza 55%, niższa temp. i wyższa wilgotność wydłużają czas schnięcia).
Zużycie (zależnie od grubości warstwy): 1,5 mm - 2,5 kg/m², 2 mm - 3,0 kg/m², 2,5 mm - 3,7 kg/m².
Gęstość: ok. 1,8 kg/dm³.
Największe ziarno: 1,5 mm, 2 mm lub 2,5 mm (zależnie od wersji),
Mycie narzędzi i rozcieńczanie: woda wodociągowa.
Norma: PN-EN 15824:2010,
Gwarancja: 12 miesięcy od daty produkcji, w oryginalnie zamkniętym opakowaniu.



ŚRODEK GRUNTUJĄCY HARD

ZASTOSOWANIE:

Gotowy do użycia środek gruntujący zwiększający przyczepność przed tynkowaniem powierzchni niechłonnych.

Dostępne kolory: biały, na zamówienie wg wzornika kolorów,
Stosować i przechowywać w temp. 5-25°C,
Nakładanie: wałek lub pędzel,
Czas schnięcia: ok. 12 godzin, całkowite utwardzenie: po 48 godz. (w temp. 20°C i wilgot. wzgl. powietrza 55%, niższa temp. i wyższa wilgotność wydłużają czas schnięcia).
Zużycie (zależnie od grubości warstwy): 0,3 kg/m².
Gęstość: ok. 1,8 kg/dm³.
Mycie narzędzi i rozcieńczanie: woda wodociągowa.
Norma: PN-EN 15824:2010,
Gwarancja: 12 miesięcy od daty produkcji, w oryginalnie zamkniętym opakowaniu.

TYNK MOZAIKOWY

ZASTOSOWANIE:

Do wykonania dekoracyjnej wyprawy cienkowarstwowej w systemach ociepleń budynków i na typowych podłożach budowlanych na zewnątrz, jak i wewnątrz budynków. Tworzy mocną, trwałą, estetyczną i odporną warstwę ochronną ścian.

Dostępne kolory: na zamówienie wg wzornika kolorów,
Stosować i przechowywać w temp. 5-25°C,
Nakładanie: paca stalowa,
Czas schnięcia: ok. 12 godzin, całkowite utwardzenie: po 48 godz. (w temp. 20°C i wilgot. wzgl. powietrza 55%, niższa temp. i wyższa wilgotność wydłużają czas schnięcia).
Zużycie: 1,5 mm - 4 kg/m².
Gęstość: ok. 1,8 kg/dm³.
Największe ziarno: 1,5 mm,
Mycie narzędzi i rozcieńczanie: woda wodociągowa.
Norma: PN-EN 15824:2010,
Gwarancja: 12 miesięcy od daty produkcji, w oryginalnie zamkniętym opakowaniu.